




Soluções criativas para você comutar, selecionar, controlar, ligar, e proteger seus processos industriais

## CHAVES DE SOBREPOR PARA MOTORES

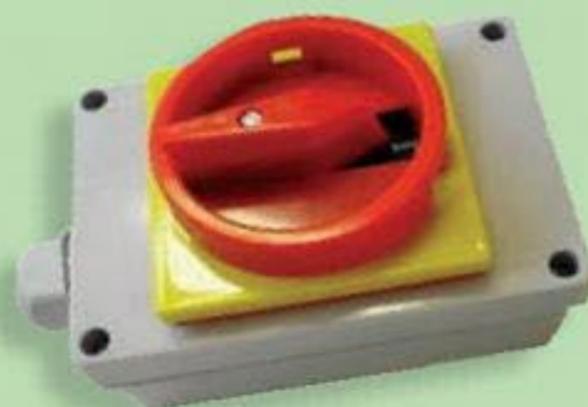

## SELEÇÃO DA CHAVE POR CORRENTE DESEJADA

| FUNÇÃO                     | CORRENTE EM AMPÈRES (A) |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                            | 15A                     | 25A   | 30A   | 40A   | 63A   | 90A   |
| LIGA E DESLIGA             | LD15                    | LD25  | LD30  | LD40  | LD63  | LD90  |
| REVERSORA                  | R15                     | R25   | R30   | R40   | R63   | R90   |
| ESTRELA TRIÂNGULO          | ET15                    | ET25  | ET30  | ET40  | ET63  | ET90  |
| DAHLANDER                  | DH15                    | DH25  | DH30  | DH40  | DH63  | DH90  |
| TRANSFERENCIA REDE-GERADOR | TRG15                   | TRG25 | TRG30 | TRG40 | TRG63 | TRG90 |

VER DIMENSÕES - PÁG. 2

CAIXA TAMANHO 1

CAIXA TAMANHO 2

CAIXA TAMANHO 3

## SELEÇÃO DA CORRENTE EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA E TENSÃO DO MOTOR

| FUNÇÃO                     | POTÊNCIA EM CV |     |       |                   |     |     |     |                     |     |     |     |     |     |
|----------------------------|----------------|-----|-------|-------------------|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                            | AC 110V (MONO) |     |       | AC 220V (2 FASES) |     |     |     | AC 220V (TRIFÁSICO) |     |     |     |     |     |
|                            | 1/2            | 1   | 1 1/2 | 1                 | 2   | 3   | 5   | 1 1/2               | 3   | 5   | 8   | 15  | 30  |
| LIGA E DESLIGA             | 15A            | 25A | 30A   | 15A               | 25A | 30A | 40A | 15A                 | 25A | 30A | 40A | 63A | 90A |
| REVERSORA                  | 15A            | 25A | 30A   | 15A               | 25A | 30A | 40A | 15A                 | 25A | 30A | 40A | 63A | 90A |
| ESTRELA TRIÂNGULO          | --             | --  | --    | --                | --  | --  | --  | 15A                 | 25A | 30A | 40A | 63A | 90A |
| DAHLANDER                  | --             | --  | --    | --                | --  | --  | --  | 15A                 | 25A | 30A | 40A | 63A | 90A |
| TRANSFERENCIA REDE-GERADOR | 15A            | 25A | 30A   | 15A               | 25A | 30A | 40A | 15A                 | 25A | 30A | 40A | 63A | 90A |

QUALIDADE A TODA PROVA COM O MELHOR PRAZO DE ENTREGA E PREÇOS COMPETITIVOS PARA TODO O BRASIL

Empresa Certificada  
ISO 9001



THS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA  
www.thscomponentes.com.br

100  
0/BRA  
70/SIL