

SENSORES DE PRESENÇA COM SOQUETE E27




- Para o acionamento automático de lâmpadas a partir da movimentação de fontes de calor, como pessoas, animais de grande porte etc.
- Utilizados em corredores, halls e outros ambientes comerciais e residenciais que não necessitam de iluminação contínua.
- Minimiza o desgaste da lâmpada durante o acionamento.
- Fácil instalação.

MODELOS

	MPQ-40F	MPQ-20F
Fotocélula	Ajustável	Fixa
Temporização	15 min / 8 min / 4 min / 2 min / 1 min / 30 seg	90 seg
Sensibilidade	Ajustável	-
Função relé	Sim	-

DIMENSÕES

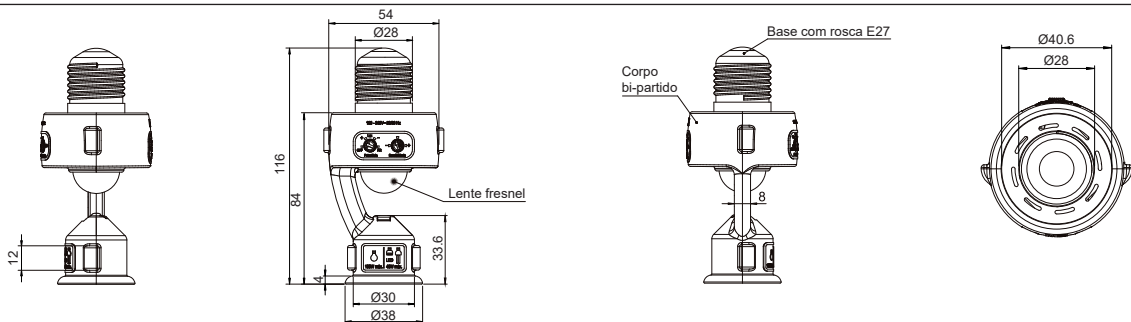

CAPACIDADE ELÉTRICA

Tipo de lâmpada	Tensão 127V~ / 220V~
Incandescente*	100W
Halógena*	60W
Fluorescente / Compacta	48W
LED	48W

*Não utilize o sensor modelo MPQ-20F com lâmpadas incandescentes ou halógenas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Sistema *Easy On*: reduz a corrente no acionamento da lâmpada, prolongando a vida útil do produto.
- Tensão de alimentação: Bivolt Automático (100 a 240V~).
- Temperatura de operação: 0 a 40°C.
- Consumo em repouso: <0,35W.
- Máxima altura de instalação: 3 metros.
- Alcance máximo aproximado:
 - Modelo MPQ-40F: 7 metros de diâmetro (a 25°C);
 - Modelo MPQ-20F: 4 metros de diâmetro (a 25°C).
- Peso máximo da lâmpada: 300g.
- Ângulo de cobertura: 335°.

TENSÃO

Bivolt automático (100 a 240V~).

PROGRAMAÇÃO

(Disponível apenas no modelo MPQ-40F)

- **Ajuste de tempo:** Permite selecionar por quanto tempo a lâmpada permanecerá acesa após o sensor detectar o último movimento. O tempo é reiniciado toda vez que o sensor detectar um novo movimento.



- **Ajuste da fotocélula (luminosidade):** A fotocélula permite que o sensor detecte a presença de pessoas somente durante à noite.

Nas posições (+) e (-) a fotocélula estará habilitada, permitindo que o sensor detecte a presença de pessoas somente à noite (- luminosidade) ou ao entardecer (+ luminosidade).

Na posição FR (função relé), o sensor ligará ao escurecer mantendo a lâmpada acesa por 4h (o led indicador ficará piscando). Após este período, o produto funcionará como sensor de presença com fotocélula habilitada.



- **Ajuste de sensibilidade:** Permite que o sensor fique mais ou menos sensível à detecção de movimentos (variação de calor). Quanto maior a sensibilidade do sensor, maior será o seu alcance.



BARRA DE CODIFICAÇÃO

MPQ-40F

MPQ-20F

MG[®]
MARGIRIUS