



LÂMPADAS LED

## LÂMPADA T5

SÉRIE MG-B


A lâmpada LED tubular é indicada para luminárias com soquete G5. Pode ser usada para substituir lâmpadas tubulares fluorescentes de modelo T5 nas potências de 9W e 18W.

### PROPRIEDADES

- › Difusor em vidro leitoso.
- › Disponível nas potências de 9W e 18W.
- › Possui driver interno isolado.
- › Baixo consumo de energia.
- › Ligação de 1 ponta para maior segurança.

### CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Fator de potência: >0,92.

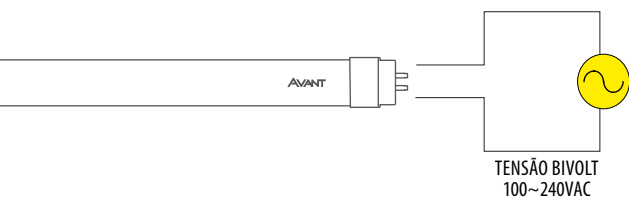


IP20	Bivolt Automático 100V - 240V			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR		FATOR DE POTÊNCIA	BASE	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)		PESO	CAIXA EXT.	MÚLT. DE VENDAS
										A	B			
270010871	LED-TUB-T5-IN-VID-NE4000K-9W-BIVOLT-MG900-B	7899825509583	9W	900 lm		NE4000K	≥0,92	G5	100 lm/W	550mm	16mm	63 g	100	10
270031371	LED-TUB-T5-IN-VID-BR6500K-9W-BIVOLT-MG900-B	7899825509606	9W			BR6500K	≥0,92	G5		550mm	16mm	63 g		
270040878	LED-TUB-T5-IN-VID-NE4000K-18W-BIVOLT-MG1850-B	7899825509613	18W	1850 lm		NE4000K	≥0,92	G5	103 lm/W	1150mm	16mm	120 g		
270061378	LED-TUB-T5-IN-VID-BR6500K-18W-BIVOLT-MG1850-B	7899825509637	18W			BR6500K	≥0,92	G5		1150mm	16mm	120 g		

## MODELO



## DIMENSÕES

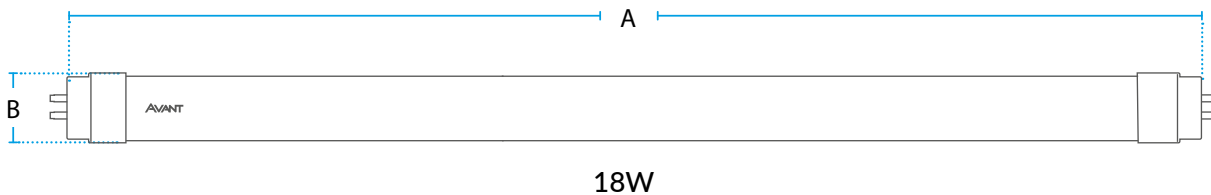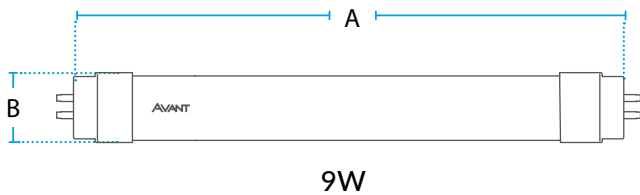

 **SOMA**  
Soluções, Orientações e Melhorias AVANT  
faleconosco@avantlux.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux