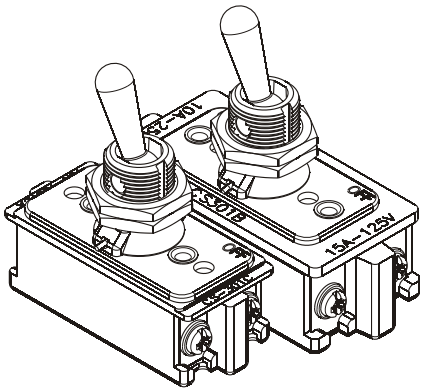

SÉRIES CS-301B / CS-301C

INTERRUPTORES DE ALAVANCA BIPOLARES

interruptores para aparelhos

ESPECIFICAÇÕES:

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS : 15A com carga resistiva em 120V~ ou 10A com carga resistiva em 250V~. (CS-301B)
RESISTÊNCIA DE CONTATO: máxima de 50 miliohms com aplicação de 1A em VCC.
RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: mínimo de 1.000 megaohms.
RIGIDEZ DIELÉTRICA: 1.000V(RMS) para 1 minuto (mínimo).
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C a 55°C.

REFERÊNCIAS

Referência	Tipo de acionamento
CS-301B	Alavanca metálica
CS-301C	Alavanca metálica ou de poliamida.

CS-301B

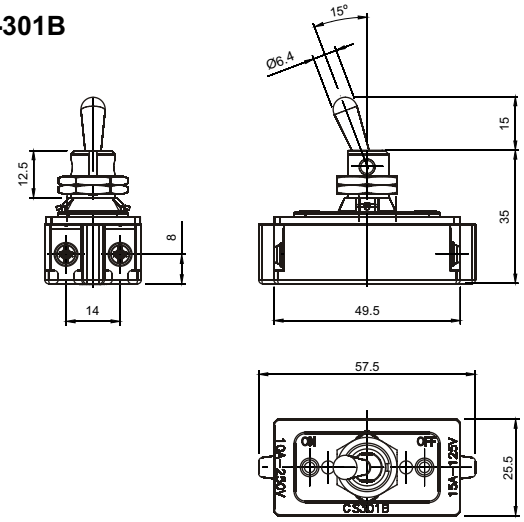

CS-301C

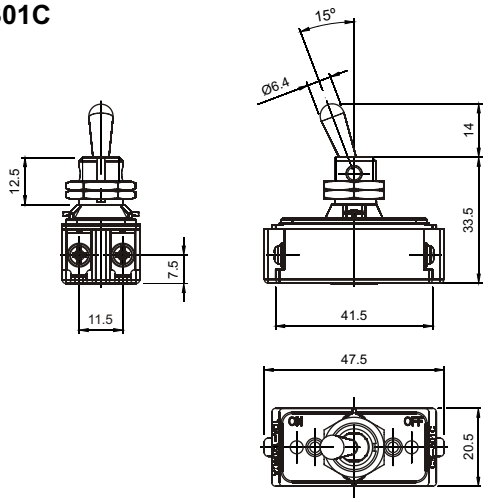

ALAVANCAS



M Metálica

A# Poliamida

PORCAS

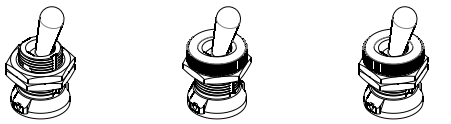

B1 02 Metálicas

B2# 01 Poliamida 01 Metálica

B3# 01 Poliamida 02 Metálicas

CONTATO

S - Standard

REF.	CORRENTE *		CV	
	120V~	250V~	120V~	250V~
CS-301B	15A	10A	1CV	1CV
CS-301C	10A	6A	½CV	½CV

* Em carga resistiva

- CORES

Obs.: Substituir **#** pelo código da **cor** desejada.

A - azul
B - branco
C - amarelo
D - verde
E - vermelho
F - preto - (standard)
G - cinza
H - marrom

RASGO PARA ENCAIXE



ACABAMENTO

SS - sem caixa, sem tampa
SC - sem caixa, com tampa
CC - com caixa, com tampa

Obs.: Caixa metálica e tampa plástica.

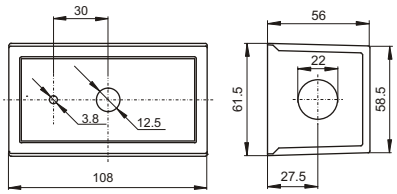

BARRAS DE CODIFICAÇÃO

CS301B Referência	❑ contato	/	❑❑ acabamento
	S		**SS** **SC** **CC**

CS301C Referência	❑❑ alavanca	❑❑❑ porca	❑ contato	/	❑❑ acabamento
	M **A#**	**B1** **B2#** **B3#**	**S**		**SS** **SC** **CC**

Obs.: As porcas B2 e B3 estão disponíveis apenas para CS 301C.

MG® MARGIRIUS