

A linha de barramentos de Terra e Neutro SIBRATEC foram projetados para agilizar e organizar as montagens de quadros de comando e distribuição com capacidade de até 80A.

ASPECTO VISUAL



BDS-N6

BDS-N12


BDS-T6

BDS-T12


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
Modelos disponíveis	Neutro	1polo/ 6Vias
		1polo/ 12Vias
	Terra	1polo/ 6Vias
		1polo/ 12Vias
Corrente/tensão máxima	80A/500V à 40°C	
Corrente de pico	20KA	
Temperatura de operação	-30 à 110°C	
Norma	EN 60947-1	
Fixação	Trilho DIN ou parafusos	

DIMENSÕES FÍSICAS

- 6 Terminais



- 12 Terminais

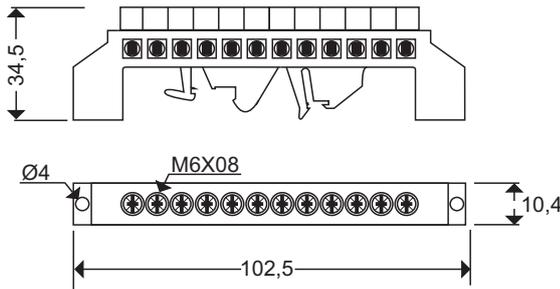

Diâmetro do furo x bitola do cabo

Diametro do furo	Cabo com Terminal	Cabo s/ Terminal
5.3mm	1.5~6mm ²	2.5~6mm ²