

Conector Porcelana

Conectores em Porcelana

Os Conectores de Porcelana Decorlux são ideais para conexões que exijam resistência em alta temperatura, por exemplo instalações de chuveiros elétricos. Possuem túnel e parafuso em latão garantindo assim maior segurança a sua instalação.



Características:

Corpo em porcelana branca;
Terminais em latão;
Número de polos: 2 e 3
Tensão: 600V
Corrente: 30A (6mm²)
 50A (10mm²)
 68A (16mm²)
Temperatura: T=350°C



Aplicação:

Conexões de fios e cabos elétricos.
Ideal para uso em instalação de chuveiros elétricos.


Garantia:

Garantia de 3 meses, contra defeito de fabricação a partir da data de aquisição.

Embalagem:

Produto	Embalagem Middle						Embalagem Master					
	Qtide	Peso	Dimensões (cm)			Código de Barras	Qtide	Peso	Dimensões (cm)			Código de Barras
	(und.)	(Kg)	Comp.	Larg.	Alt.	EAN14	(und.)	(Kg)	Comp.	Larg.	Alt.	EAN14
CP0623	50	0,85	10,5	8,8	4,5	17898214961510	500	8,5	23,0	12,0	24,0	27898214961517
CP0633	50	1,15	14,5	10,5	4,5	17898214961527	500	11,5	23,5	16,0	24,0	27898214961524
CP1023	50	1,10	12,5	12,5	4,5	17898214962241	500	11,0	27,0	14,5	24,0	27898214962248
CP1033	50	1,55	16,0	12,5	4,5	17898214962258	500	15,5	27,0	17,0	26,0	27898214962255
CP1623	50	2,65	17,0	16,5	5,0	17898214961534	500	26,5	37,0	19,5	30,0	27898214961531
CP1633	50	4,00	25,5	17,0	5,5	17898214962265	200	16,0	28,0	18,0	36,0	27898214962262

Dimensões:

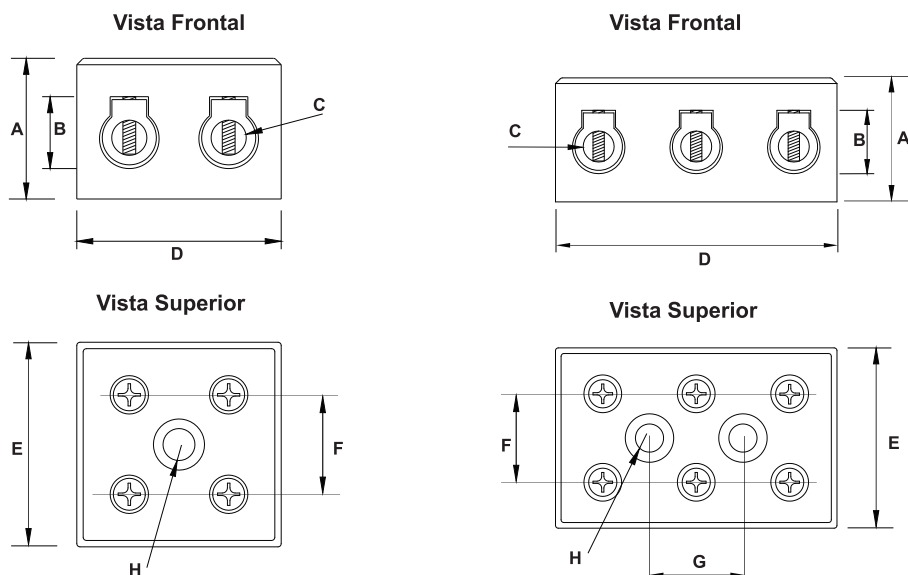

Produto	Características			Dimensões							
	Pólos	Fio	Corrente	mm							
	und.	mm ²	A	A	B	C	D	E	F	G	H
CP0623	2	6	30	17,0	6,3	3,5	20,0	20,0	8,3	-	-
CP0633	3			17,0	6,3	3,5	29,0	20,0	8,3	-	-
CP1023	2	10	50	18,0	6,6	4,2	24,0	24,0	11,3	-	6,5
CP1033	3			18,0	6,6	4,2	36,0	24,0	11,3	11,3	6,5
CP1623	2	16	68	24,0	8,5	5,4	32,0	32,0	16,2	-	8,0
CP1633	3			24,0	8,5	5,4	50,0	32,0	16,2	16,2	8,0