



LÂMPADAS LED



LÂMPADA T8 HO

A lâmpada LED tubular é indicada para luminárias com soquete G13. Pode ser usada para substituir lâmpadas tubulares fluorescentes.

Aplicações: Depósitos, áreas de circulação, áreas de alimentação, galpões, mercados e ambientes comerciais.


PROPRIEDADES

- › Disponível nas potências de 40W e 65W.
- › Baixo consumo de energia.
- › Ligação de 1 ponta para maior segurança.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Fator de potência: >0,92.

- › Difusor em policarbonato e barra em alumínio.
- › Mesmo formato de uma T8 convencional.
- › Driver integrado.
- › Alta eficiência energética + 90 lm/W.
- › Tecnologia com leds menores que garantem maior eficiência luminosa.

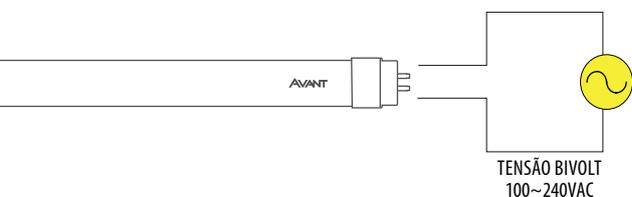

IP20	Bivolt Automático 100V - 240V			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	IRC*	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR		FATOR DE POTÊNCIA	BASE	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)		PESO	CAIXA EXTERNA	MÚLTIPLO DE VENDAS
										A	B			
494021370	LED-TUB-T8-HO-IN-PCAL-BR6500K-40W-BIV-LE3800	7899452025500	40W	3800 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	NE4000K	>0,92	G13	95 lm/W	2400 mm	Ø28,5	360g	10	10
494010879	LED-TUB-T8-HO-IN-PCAL-NE4000K-40W-BIV-LE3800	7899452025494			<input type="checkbox"/>	BR6500K								
591480872	LED-TUB-T8-HO-NI-PCAL-NE4000K-120-65W-BIV-6000	7899452019974	65W	6000 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	NE4000K	>0,92	G13	92 lm/W	2400 mm	Ø26	360g	10	10
591481374	LED-TUB-T8-HO-NI-PCAL-BR6500K-120-65W-BIV-6000	7899452019981			<input type="checkbox"/>	BR6500K								

MODELO



DIMENSÕES

