Folha de dados do produto

Especificações

Base para relé RSB1A120*, conexão por parafuso

RSZE1S35M

Principal

Linha de produto	Relés Eletromecânicos
Tipo de produto ou componente	Base
Disposição do terminal de contato	Separado
Compatibilidade do produto	Relé tipo plug-in RSB com 1 F/A contato
Forma do pino	Tipo flat
Nome abreviado do dispositivo	RSZ
Quantidade indivisível de venda	10

Complementar

[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	12 A
[Ue] tensão de operação nominal	< 250 V CA
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	3,6 kV
Torque de aperto	< 0,8 N.m para M3 parafuso(s)
Modo de fixação	Por parafuso (painel) De encaixe (Trilho DIN de 35mm)
Gravação	CE
Largura	15,5 mm

Meio ambiente

Categoria de sobretensão	III
Grau de poluição	3
Conexões - terminais	Conexão por parafuso, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 22...AWG 14) Flexível Com a extremidade do cabo Conexão por parafuso, 2 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) Flexível Com a extremidade do cabo Conexão por parafuso, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) Sólido Sem a extremidade do cabo Conexão por parafuso, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) Sólido Sem a extremidade do cabo
Normas	IEC 61984
Certificações do produto	UL CSA
Temperatura ambiente para armazenamento	-40…85 °C

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Temperatura ambiente para funcionamento	-25…85 °C
Grau de proteção IP	IP20 conforme EN/IEC 60529
Força dielétrica	2500 V

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	35,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	358,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,148 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses

Dimensions

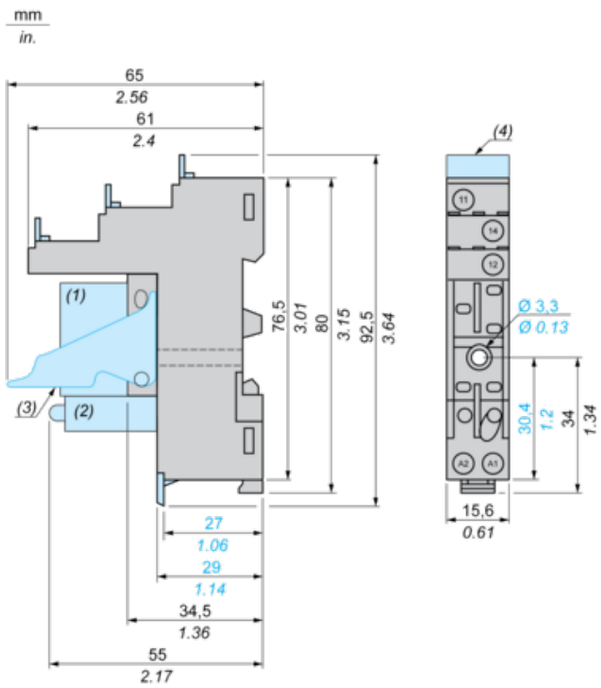

(1) Relays

(2) Protection module

(3) Maintaining clamp

(4) Legend

Wiring Diagram





NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module

Substituição(ões) recomendada(s)