



LÂMPADAS LED

PERA RETRÔ

A linha de lâmpadas LED Retrô é indicada para iluminação decorativa. Pode ser usada em pendentês, lustres e arandelas.

PROPRIEDADES

- › Corpo em vidro âmbar translúcido.
- › Filamento em LED.
- › Possui driver interno isolado.
- › Disponível nos modelos Pera A60 e ST64, Globo G45 (bolinha), G95 e G125, Tubular T30/T32, Vela (tradicional) e Vela Chama.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Fator de potência: >0,50.



2200K ÂMBAR	50 unid.				
TEMPERATURA DE COR	EMBALAGEM COLETIVA	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMÉRCIAIS

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	TENSÃO	FATOR DE POTENCIA	BASE	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	PESO	DIMENSÕES (mm)		EQUIVALÊNCIA INCANDESCENTE
										A	B	
180020175	LED-RETRO-PERA-ST64-E27-AMB2200K-2W-BIVOLT	7898238937921	2W	100V - 240V Bivolt	0,50	E27	180 lm	90 lm/W	54g	Ø64	138	20W
180020277	LED-RETRO-PERA-ST64-E27-AMB2200K-4W-BIVOLT	7899825509071	4W	100V - 240V Bivolt	0,50	E27	360 lm	90 lm/W	54g	Ø63	138	40W
180010271	LED-RETRO-PERA-A60-E27-AMB2200K-4W-BIVOLT	7899825509064	4W	100V - 240V Bivolt	0,50	E27	360 lm	90 lm/W	37g	Ø60	104	40W


MODELOS



A60

ST64

DIMENSÕES

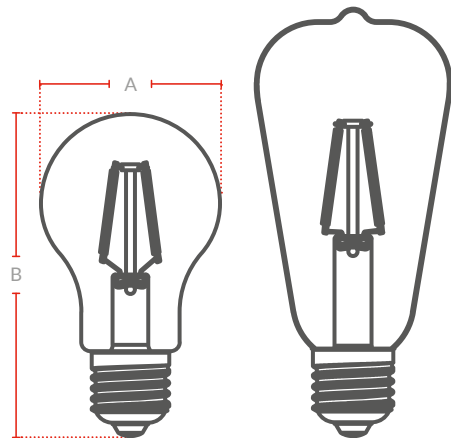

 **SOMA**
Soluções, Orientações e Melhorias AVANT
faleconosco@avantlux.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o SOMA.

* Vida útil nominal de até 15 mil horas (L70)
** IRC - Índice de Reprodução de Cores

Março/2022

