

## Sensor de presença com soquete - E27

### Aplicação

Utilizado no acionamento automático de lâmpadas em ambientes residenciais e comerciais, o sensor de presença com soquete E27 MarGirius detecta a movimentação de fontes de calor, como pessoas, animais de grande porte etc.

### Modelo

MPQ-20F	
Fotocélula	Fixa
Temporização	90seg


O sensor possui fotocélula interna habilitada, não sendo possível desligá-la.  
A fotocélula permite que o sensor detecte a presença de pessoas somente durante à noite, evitando desperdício de energia no acionamento da iluminação durante o dia.

### Especificações técnicas


- Tensão de alimentação: Bivolt Automático (100 a 240V~).
- Temperatura de operação: 0 a 40°C.
- Consumo em repouso: <0,35W.
- Potência máxima especificada:

Tipo de lâmpada	Tensão
LED	127V~/ 220V~ 48W
Fluorescente / Compacta	48W

- Sistema *Easy On*: reduz a corrente no acionamento da lâmpada, prolongando a vida útil do produto.
- Máxima altura de instalação: 3 metros.
- Alcance máximo aproximado: 4 metros de diâmetro (a 25°C).
- Peso máximo da lâmpada: 300g.
- Ângulo de cobertura: 335°.
- Área de atuação em alta sensibilidade (a 25°C):

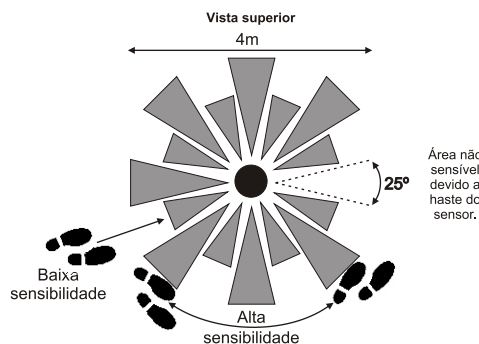

Quando o deslocamento for feito de encontro ao sensor, sua sensibilidade será reduzida.

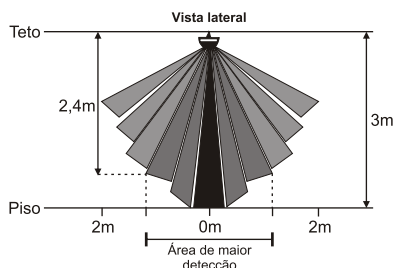


### Observações

- Quanto maior a altura de instalação do produto, menor é a distância de detecção, sendo necessária maior quantidade de passos para atuação do sensor.

- Temperaturas elevadas afetam o funcionamento do sensor e ventos fortes podem causar disparos falsos.

- Para correta detecção, deve existir uma variação mínima de 4°C entre a fonte de calor e a temperatura ambiente.

- Não utilize o sensor com lâmpadas incandescentes ou halógenas.



### Atenção:

Instale o sensor no teto, ao abrigo da chuva e do sol, distante de fontes de calor e vento como condicionadores de ar e ventiladores. Não instale o sensor em áreas externas ou com grande circulação de ar.

### Termo de garantia

Este produto é garantido por 02 anos contra defeitos de fabricação e componentes. Esta garantia somente é válida para produtos não violados, sendo excluídos os defeitos decorrentes de ligações e instalações incorretas, uso com lâmpadas de baixa qualidade ou não especificadas e outros danos causados ao produto.

**MG**<sup>®</sup>  
**MARGIRIUS**

MAR-GIRIUS CONTINENTAL I.C.E. LTDA  
Av. Vicente Zini, 665 | Porto Ferreira - SP | CEP: 13660-000  
Telavendas ou SAC 0800 707 3262  
email: produto@margirius.com.br | www.margirius.com.br

CP014634\_R1